


# Alu páska 626 BP

Hliníková páska bez proložky, se silným akrylátovým lepidlem, vysokou teplotní odolností a pevností ve smyku.

## **Použití a vlastnosti:**

- K obalování spojů technických izolací
- Nehořlavá
- Na spojování částí vzduchotechnických komponentů
- Použití i jako parozábrana
- Vynikající odolnost vůči stárnutí; pevnost vazby zvyšuje v průběhu času
- Odolná vůči vlhkosti, teplu i chladu
- Extrémní odolnost proti stárnutí
- Snadno se aplikuje i při nízkých teplotách
- Vysoká pevnost stříhu i při různých teplotách
- Velká mechanická odolnost

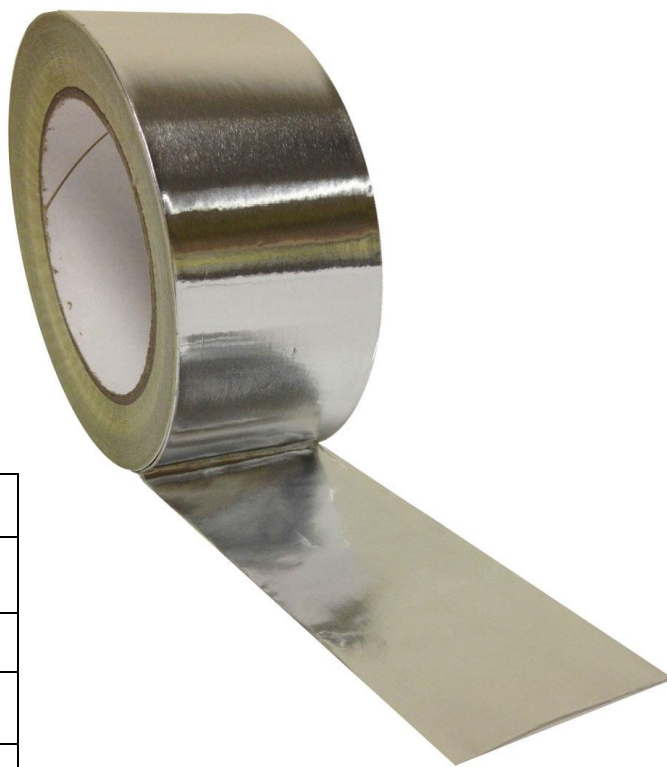

## **Technické údaje:**

Nosič	Hliníková fólie
Proložka	Bez proložky
Tloušťka hliníku	0,050 mm
Celková tloušťka	0,10 mm
Šířka	50, 75, 100 mm
Návin	50 m
Pevnost v tahu	≥ 60 N / 25mm
Max. prodloužení	5 %
Tepl. odolnost krátkodobá	180 °C
Tepelní odolnost	-40 až + 140 °C