


# COROPLAST ALU 930 SE

Hliníková páska s lepidlem ze syntetického kaučuku. Zpomalující hoření.

## **Použití a vlastnosti:**

- K obalování spojů technických izolací.
- Vysoká pevnost spoje
- Na spojování částí vzduchotechnických komponentů
- Teplotní odolnost samolepicí pásky:  
Stavební materiál třídy B1 podle DIN 4102
- Použití i jako parozábrana
- Odolná vůči vlhkosti
- Vynikající odolnost proti stárnutí
- Snadno se aplikuje i při nízkých teplotách
- Vysoká pevnost stříhu i při různých teplotách.

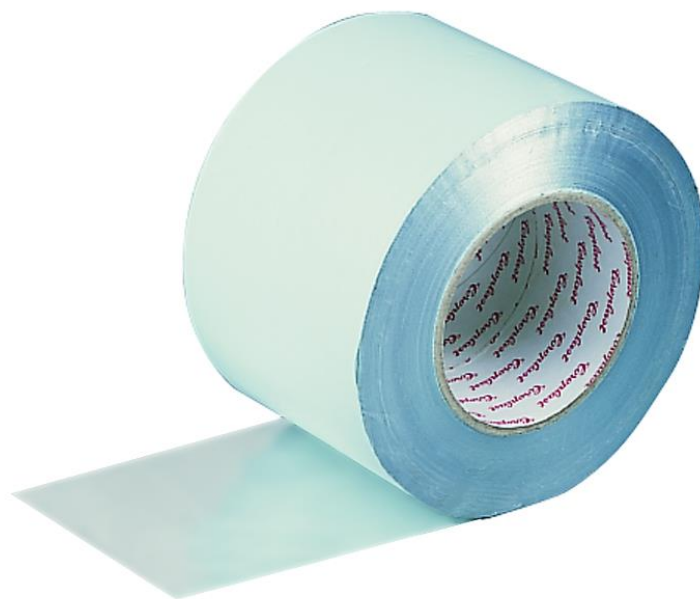

## **Technické údaje:**

Nosič	Hliníková fólie
Proložka	PE fólie
Tloušťka hliníku	0,025 mm
Celková tloušťka	0,050 mm
Šířka	50, 75, 100 mm
Návin	100 m
Pevnost v tahu	20 N / cm
Přilnavost k oceli	9 N / cm
Max. prodloužení	5 %
Paropropustnost	<1 g / m <sup>2</sup> x 24h
Teplotná stálost	-40 až + 80 ° C