

K-FLEX ST hadice

ČSN EN 13468

HCFC - CFC Free

Hořlavost: Euroclass B S3 d0

K-FLEX ST & ST/SK hadice

T E C H N I C K Á D A T A

Použití pro teplotní rozsah	-40°C* max +110°C (-40°C max +85°C pro ST/SK)	
Tepelná vodivost $\lambda W/(m \cdot K)$ EN 12667 (DIN 52612) - ENISO 8497 (DIN 52613)	Tloušťka $\leq 25mm$	Tloušťka $> 25mm$
	-20 °C = 0,031	-20 °C = 0,034
	0 °C = 0,033	0 °C = 0,036
	+20 °C = 0,035	+20 °C = 0,038
	+40 °C = 0,037	+40 °C = 0,040
Korozní riziko	EN 13468; pH neutral (7 $\pm$ 1)	
Součinitel odporu difuze vodních par μ EN12086 (DIN 52615)	≥ 10000	≥ 7000
Hořlavost	Euroclass B, s3, d0 EN 13501-1 Cl 1 (I), Brandkennziffer 5.2 (CH) BS 476 Part 6 1989 Cl. 0 (UK) - B1 DIN 4102 (DE), DIN 4102 TEIL 11 (Wand-und Dechendurchführung), M1 (E)	

*Pro průmyslové aplikace, může být produkt použit až do -198°C; pro aplikace pod -40 °C, prosím kontaktujte naše technické oddělení.

L'ISOLANTE K-FLEX si vyhrazuje právo na změnu dat a technických požadavků bez předchozího upozornění.



K-FLEX ST hadice

K-Flex ST je vhodný pro domácí i průmyslové použití, které vyžaduje izolační materiál, aniž by se zanedbal vztah cena/kvalita: chlazení, klimatizace, topenářské a instalatérské práce, nádrže, tvarovky a vodovodní potrubí.



ROZMĚRY


HADICE	DÉLKY:	TLOUŠTKY:	PRŮMĚRY:
	2 m	6 - 9 - 13 - 19 - 25 - 32 - 40 - 50 - 55 - 60 mm	od 6 mm do 210 mm



POVRCHOVÉ ÚPRAVY

Podrobnosti naleznete v speciální části

K-FLEX AL CLAD
K-FLEX COLOR*
K-FLEX IN/IC CLAD

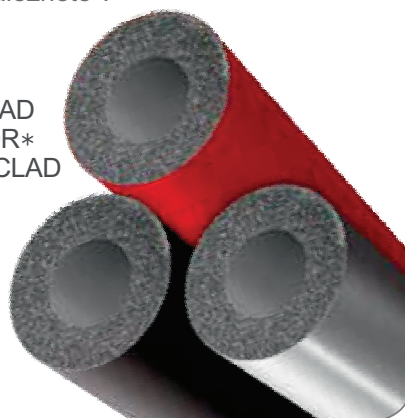

* také 2m hadice



K-FLEX ST/SK hadice

Nová ST / SK je rozříznutá kaučuková izolace se speciálním lepidlem.

Díky inovativní technologii je použití snadná a rychlé. Tento nový systém je vyvinut tak, aby ušetřil čas při instalaci a snížit používání jiných lepidel a tím zlepšil pracovní podmínky.

ROZMĚRY

HADICE	DÉLKY:	TLOUŠTKY:	PRŮMĚRY:
	2 m	9 - 13 - 19 - 25 - 32 mm	od 12 mm do 114 mm

